


# Tmax XT2 – XT4 Disjoncteur déclencheur Ekip

## Guide de choix simplifié - Protection

250 ampères




Partie fixe avec 2 adaptateurs

### Exécution débrochable - (P)

- Les disjoncteur Tmax XT sont disponible en version débrochable sur socle. Ils sont constitués par la partie fixe, à installer directement sur la plaque de fond du tableau, et par la partie mobile obtenue avec un disjoncteur fixe et l'adjonction du kit de transformation de fixe en partie mobile débrochable.
- Les parties fixes de débrochable sont disponibles avec les prises avant frontales (F) ou avec les prises arrières horizontales ou verticales (HR/VR). Les prises sont toujours livrées en position horizontale ; elle peuvent ensuite être réorienté facilement dans la position verticale.
- Il est possible d'équiper ces parties fixes avec les mêmes kits de prises, cache-borne et séparateurs de phase, utilisés pour les disjoncteurs fixes, en utilisant l'adaptateur prévu à cet effet.
- Les parties fixes de débrochable peuvent être installées à une distance de 50 mm du fond du tableau ou à 70 mm comme indiqué dans l'image. L'installation à 50 mm est obligatoire seulement dans le cas d'utilisation de prises arrière verticales ou horizontales (HR/VR).

### Réalisation de la version débrochable - (P)

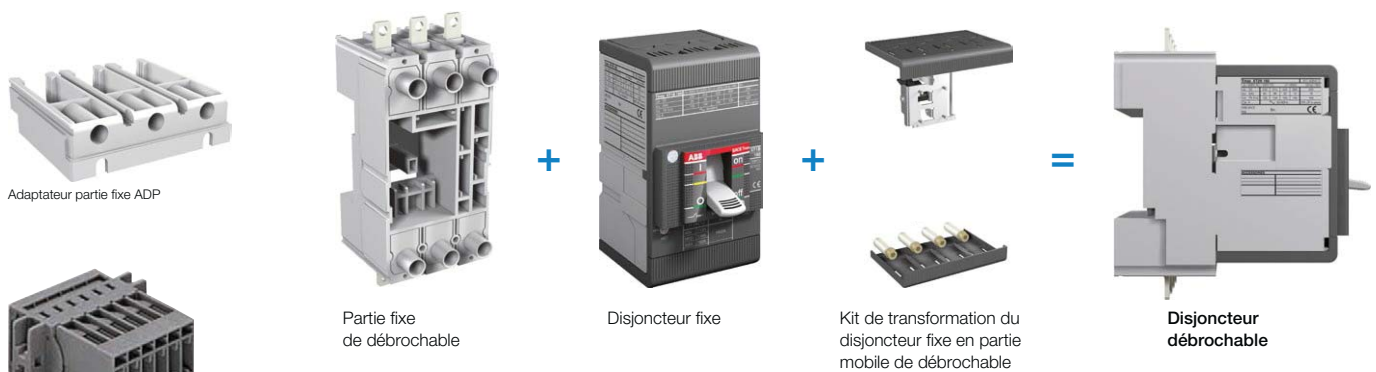

Adaptateur partie fixe ADP



Connecteur prise-fiche



Connecteur prise-fiche partie fixe



Connecteur prise-fiche à l'arrière de la partie mobile



Connecteur prise-fiche dans la partie fixe

### Références de commande

Type	Réf. Commerciale	
	3 pôles	4 pôles
<b>Parties fixes et accessoires débrochable (P)</b>		
Partie Fixe de débrochable XT2 prise avant P FP EF	068187	068190
Partie Fixe de débrochable XT2 prise arrière orientable (livré horizontal) P FP HR/VR	068189	068191
Partie Fixe de débrochable XT4 prise avant P FP EF	068196	068198
Partie Fixe de débrochable XT4 prise arrière orientable (livré horizontal) P FP HR/VR	068197	068199
<b>Kits de transformation débrochable (P)</b>		
Kit transformation disjoncteur XT2 fixe en partie mobile débrochable	066278	066279
Kit transformation disjoncteur XT4 fixe en partie mobile débrochable	066282	066283
Kit complémentaire pour différentiel RC XT2 de fixe à débrochable (135 ampères MAX)	–	066290
Kit complémentaire pour différentiel RC XT4 de fixe à débrochable (210 ampères MAX)	–	066291
<b>Adaptateurs de prises de raccordement pour partie fixe</b>		
L'adaptateur reproduit la zone des prises du disjoncteur fixe, et permet d'équiper les parties fixes avec les même raccordement cache-bornes et séparateurs de phase utilisés pour le disjoncteur fixe.		
ADP Adaptateur partie fixe (2 pièces) XT2	066307	066308
ADP Adaptateur partie fixe (2 pièces) XT4	066311	066312
<b>Connecteurs prise-fiche à placer sur le fond d'armoire</b>		
Connecteur prise-fiche 3 broches	066409	
Connecteur prise-fiche 6 broches	066410	
Connecteur prise-fiche 9 broches	066411	
Connecteur prise-fiche 15 broches	066412	
<b>Connecteurs prise-fiche débrochable sur socle</b>		
Connecteur partie mobile 12 broches 250 V AC/DC	066413	
Connecteur partie fixe 12 broches 250 V AC/DC	066414	

# Tmax XT2 – XT4 Disjoncteur déclencheur électronique


## Guide de choix simplifié - Protection

250 ampères


### Exécution débrochable sur chariot - (W)

- Les disjoncteur Tmax XT sont disponible en version débrochable sur chariot. Ils sont constitués par la partie fixe, à installer directement sur la plaque de fond du tableau, et par la partie mobile obtenue avec un disjoncteur fixe et l'adjonction du kit de transformation de fixe en partie mobile débrochable sur chariot ainsi qu'un profil pour verrouillage FLD.
- Les parties fixes de débrochable sur chariot sont disponibles avec les prises avant frontales (F) ou avec les prises arrières horizontales ou verticales (HR/VR). Les prises sont toujours livrées en position horizontale ; elle peuvent ensuite être réorienté facilement dans la position verticale.
- Il est possible d'équiper ces parties fixes avec les mêmes kits de prises, cache-borne et séparateurs de phase, utilisés pour les disjoncteurs fixes, en utilisant l'adaptateur prévu à cet effet.
- Les parties fixes de débrochable sur chariot peuvent être installées à une distance de 50 mm du fond du tableau ou à 70 mm comme indiqué dans l'image. L'installation à 50 mm est obligatoire seulement dans le cas d'utilisation de prises arrière verticales ou horizontales (HR/VR).

### Réalisation de la version débrochable sur chariot - (W)

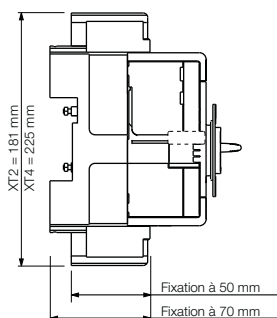

Partie fixe avec 2 adaptateurs ADP

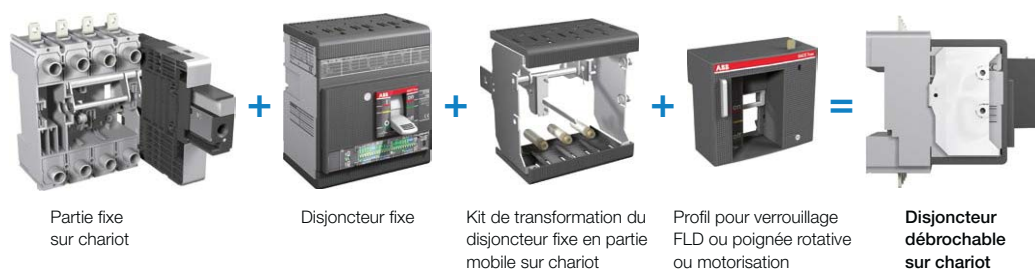

### Références de commande

Type	Réf. Commerciale	
	3 pôles	4 pôles
<b>Parties fixes et accessoires débrochable sur chariot</b>		
Partie Fixe de débrochable sur chariot XT2 prise avant W FP EF	068200	068202
Partie Fixe de débrochable sur chariot XT2 prise arrière orientable (livré horizontal) W FP HR/VR	068201	068185
Partie Fixe de débrochable sur chariot XT4 prise avant W FP EF	068204	068206
Partie Fixe de débrochable sur chariot XT4 prise arrière orientable (livré horizontal) W FP HR/VR	068205	068207
<b>Kits de transformation débrochable sur chariot (W)</b>		
Kit transformation disjoncteur XT2 fixe en partie mobile débrochable sur chariot	066284	066285
Kit transformation disjoncteur XT4 fixe en partie mobile débrochable sur chariot	066286	066287
Kit complémentaire pour différentiel RC XT2 de fixe à débrochable sur chariot (135 ampères MAX)	-	066292
Kit complémentaire pour différentiel RC XT4 de fixe à débrochable sur chariot (210 ampères MAX)	-	067115
<b>Verrouillages frontaux / Commandes rotatives / Motorisation</b>		
Verrouillage frontal - FLD	066636	
Commande rotative directe normale - RHD	066476	
Commande rotative directe d'urgence - RHD_EM	066478	
Commande rotative renvoyée normale pour fixe et débrochable - RHE	066480	
Commande rotative renvoyée d'urgence pour fixe et débrochable - RHE_EM	066482	
Verrouillage frontal / Commande rotative "ouvert", clés différentes - RHL	066618	
MOE 48...60 V DC	066470	
MOE 110...125 V AC/DC	066471	
MOE 220...250 V AC/DC	066472	
MOE 380...440 V AC	066473	
MOL-S Verrouillage motorisation "ouvert", clés identiques	066630	
<b>Verrouillages par clé/cadenas partie fixe</b>		
KL-D Verrouillage par clé Ronis FP, clés différentes	066298	
KL-S Verrouillage par clé Ronis FP, clés identiques Type A	066300	
<b>Adaptateurs de prises de raccordement pour partie fixe</b>		
L'adaptateur reproduit la zone des prises du disjoncteur fixe, et permet d'équiper les parties fixes avec les même raccordement cache-bornes et séparateurs de phase utilisés pour le disjoncteur fixe.		
ADP Adaptateur partie fixe (2 pièces) XT2	066307	066308
ADP Adaptateur partie fixe (2 pièces) XT4	066311	066312



Verrouillage frontal FLD



Poignée droite RHD



Poignée renvoyée RHE



Adaptateur partie fixe ADP